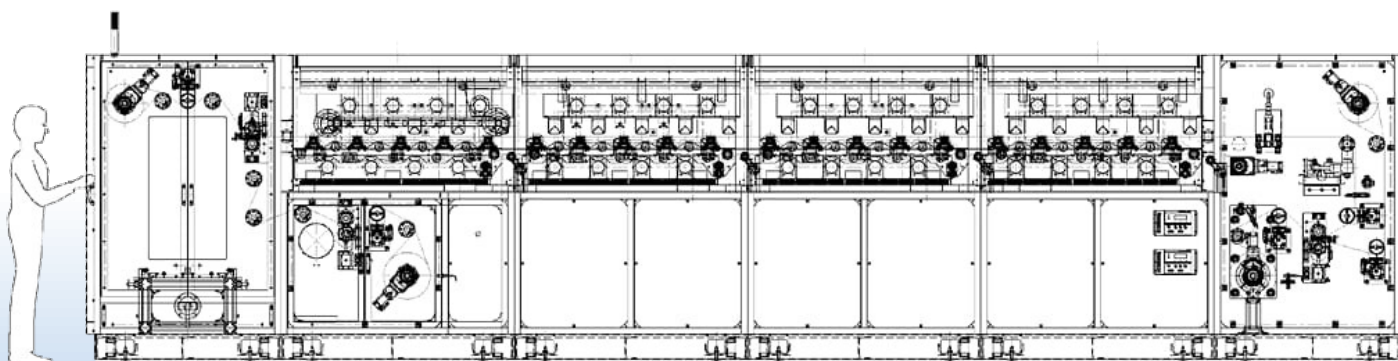


多功能涂布机(MULTICOATER) MPC-500L



本设备采用换盒式更换涂布机头的方式,适用于各种涂工方式。不仅仅用于研究和开发用途,也可用于小批量生产。可选配放出卷装置的数量和轧辊加热功能。涂布机头种类如下页所示,当然也可以根据您的要求来定制涂布机头。



设备大小 宽1850mm×高1982mm×全长8400mm

注1 设备设置场所棚顶高度不低于2265mm

注2 全长8400mm是指4节干燥机的长度

轧辊表面长度 600mm












机器速度(转速) 1~30m/min

干燥机全长 1500mm/节(可增加节数)

处理温度 60~200℃

多功能涂布机(MULTICOATER) MPC-500L

换盒式涂布机头一览表

凹印涂布机		逆向凹印涂布机		刮刀涂布机		小型凹印涂布机	
							
粘度	10~1800 cP	粘度	10~1800 cP	粘度	1000~40000 cP	粘度	5~200 cP
最高速度	200 m/min	最高速度	200 m/min	最高速度	150 m/min	最高速度	400 m/min
涂工量	3~50 g/m ² wet	涂工量	3~30 g/m ² wet	涂工量	30~450 g/m ² wet	涂工量	1~40 g/m ² wet
线棒涂布机		荚膜涂布机		吻合式涂布机		3辊逆向涂布机 (顶部供给)	
							
粘度	10~400 cP	粘度	50~45000 cP	粘度	10~2500 cP	粘度	500~50000 cP
最高速度	200 m/min	最高速度	400 m/min	最高速度	100 m/min	最高速度	150 m/min
涂工量	2~200 g/m ² wet	涂工量	10~450 g/m ² wet	涂工量	10~100 g/m ² wet	涂工量	30~100 g/m ² wet
3辊逆向涂布机 (顶部供给)		喷泉逆向涂布机		真空刮刀涂布机		<p>我公司也设计制作 其他定制涂布机头, 请与我们联系</p>	
							
粘度	200~8000 cP	粘度	100~8000 cP	粘度	5~200 cP		
最高速度	150 m/min	最高速度	250 m/min	最高速度	400 m/min		
涂工量	40~100 g/m ² wet	涂工量	5~40 g/m ² wet	涂工量	1~40 g/m ² wet		

株式会社松冈机械制作所
〒612-8292 京都府京都市伏见区横大路朱雀17-7
代表电话：075-621-5244 Fax：075-621-5239
e-mail：info@mkss.co.jp



MATSUOKA

Wechat ID

