

멀티코터 (MULTICOATER) MPC-500L

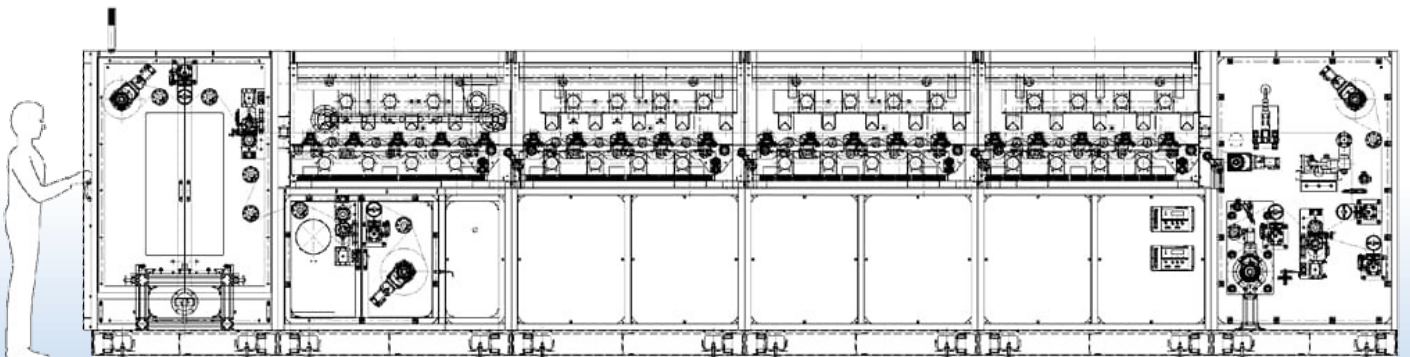


본 기계는 다양한 코팅에 대응할 수 있도록 코터헤드에 카세트체인지 방식을 채용하여

연구 개발 용도는 물론 소롯트 생산용으로 개발하였습니다.

권출, 권취의 축수 및 롤 가열의 유무등 다양한 옵션이 준비되어 있습니다.












헤드의 종류는 다음 페이지와 같지만, 요구에 따라 특별주문하여 설계 제작도 실시합니다.



장 치 치 수	폭 1850mm x 높이 1982mm x 전체 길이 8400mm	롤 면 장	600mm
주 1	장치 설치에 필요한 천장 높이는 2265mm입니다.	기 계 속 도	1~30m / min
주 2	전체 길이 8400mm는 건조기 4개의 실의 경우의 길이입니다.	건 조 기 전 장	1500mm / 실 (증설가능)
		처 리 온 도	60~200°C

멀티 코터 (MULTICOATER) MPC - 500L

카세트체인지식 코터헤드 일람표

다이렉트 그라비아 코터:		리버스 그라비아:		나이프 코터:		스몰 그라비아 코터:	
							
점도	10~1800 cP	점도	10~1800 cP	점도	1000~40000 cP	점도	5~200 cP
최고 속도	200 m/min	최고 속도	200 m/min	최고 속도	150 m/min	최고 속도	400 m/min
도공양	3~50 g/m ² wet	도공양	3~30 g/m ² wet	도공양	30~450 g/m ² wet	도공양	1~40 g/m ² wet
로드 코터:		다이 코터:		키스 코터:		3개 리버스코터(위에서 공급)	
							
점도	10~400 cP	점도	50~45000 cP	점도	10~2500 cP	점도	500~50000 cP
최고 속도	200 m/min	최고 속도	400 m/min	최고 속도	100 m/min	최고 속도	150 m/min
도공양	2~200 g/m ² wet	도공양	10~450 g/m ² wet	도공양	10~100 g/m ² wet	도공양	30~100 g/m ² wet
3개 리버스 코터(밑에서 공급)		분수 리버스 코터		챔버 닥터		기타 코터헤드 필요에 따라서 특별 주문및 설계 제작 가능하니 연락 주십시오	
							
점도	200~8000 cP	점도	100~8000 cP	점도	5~200 cP		
최고 속도	150 m/min	최고 속도	250 m/min	최고 속도	400 m/min		
도공양	40~100 g/m ² wet	도공양	5~40 g/m ² wet	도공양	1~40 g/m ² wet		

주식회사 마츠오카 기계제작소

(우)612-8292 교토부 교토시 후시미구 요코오지 슈자쿠 17-7

대표전화번호 : 075-621-5244 Fa x : 075-621-5239

e-mail : info@mkss.co.jp



MATSUOKA